

## Τεχνικές προδιαγραφές


HU  
03



Εμπρόσθια στήριξη

Πλευρική στήριξη

Πλάτη στερέωσης

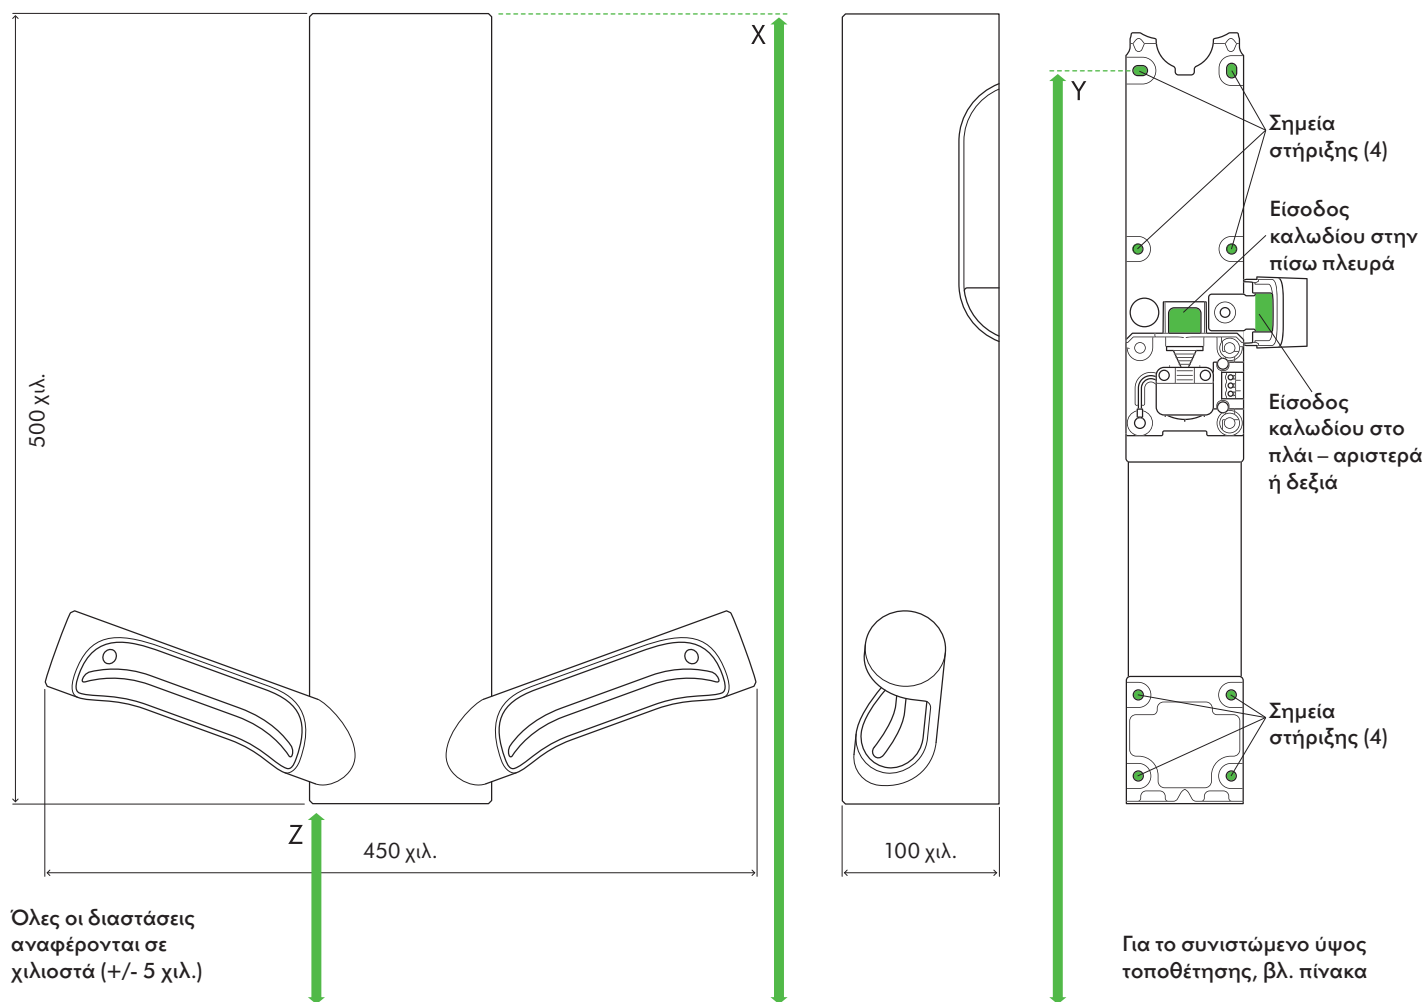

ΔΑΠΕΔΟ

### Συνιστώμενη απόσταση από το δάπεδο

|                       |             |             |            |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| Άνδρες                | X 1489 χιλ. | Y 1451 χιλ. | Z 989 χιλ. |
| Γυναίκες              | X 1454 χιλ. | Y 1416 χιλ. | Z 954 χιλ. |
| Χρήστες αμαξιδίου     | X 1245 χιλ. | Y 1207 χιλ. | Z 745 χιλ. |
| Παιδιά 5 έως 8 ετών   | X 1117 χιλ. | Y 1079 χιλ. | Z 617 χιλ. |
| Παιδιά 8 έως 11 ετών  | X 1217 χιλ. | Y 1179 χιλ. | Z 717 χιλ. |
| Παιδιά 11 έως 14 ετών | X 1294 χιλ. | Y 1256 χιλ. | Z 794 χιλ. |

### Διαστάσεις συσκευής

Ύψος 500 χιλ. Πλάτος 450 χιλ. Βάθος 100 χιλ.

### Ελάχιστο κενό

210 χιλ. πάνω από τη συσκευή

### Είσοδος καλωδίου στην πίσω πλευρά από το δάπεδο

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Άνδρες                | 1293 χιλ. |
| Γυναίκες              | 1258 χιλ. |
| Χρήστες αμαξιδίου     | 1049 χιλ. |
| Παιδιά 5 έως 8 ετών   | 921 χιλ.  |
| Παιδιά 8 έως 11 ετών  | 1021 χιλ. |
| Παιδιά 11 έως 14 ετών | 1098 χιλ. |

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Dyson  
800 111 3500 [www.gr.dyson.com](http://www.gr.dyson.com) για την Ελλάδα και  
[www.dyson.com.cy](http://www.dyson.com.cy) για την Κύπρο.

Ηλεκτρικά στοιχεία

Τάση εισόδου/Συχνότητα: 160-253 V 50-60 Hz  
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: Χαμηλότερη του 0,5 W  
Προδιαγραφές κινητήρα: Λειτουργία 900 W (MAX) / Λειτουργία 650 W (ECO)  
ψηφιακός κινητήρας χωρίς ψήκτρες  
Τύπος θερμαντήρα: Κανένας

Κατασκευή

Πρόσωση: Ανοξείδωτος χάλυβας – βουρτσισμένος (304L)  
Πλάτη/βραχίονας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας  
Τύπος εξωτερικών βιδών: Anti-tamper 5 mm torx plus  
Προστασία εισόδου νερού κατηγορίας IP24

Φίλτρο

Φίλτρο HEPA (ίνα υάλου και στρώμα υφάσματος fleece)  
Αιχμαλωτίζει το 99,95% των σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και των ιών

Λειτουργία

Ενεργοποίηση αισθητήρα απόστασης (time of flight) χωρίς αφή  
Μέτρηση χρόνου στεγνώματος χεριών:  
Λειτουργία 10 δευτερολέπτων (MAX) / Λειτουργία 12 δευτερολέπτων (ECO)  
(μέτρηση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο NSF P335)  
Επίπεδο ηχητικής έντασης: Λειτουργία 79 dB(A) (MAX) /  
Λειτουργία 77 dB(A) (ECO)  
Χρόνος λειτουργίας ανά κύκλο χρήσης: 30 δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα αέρα στα ανοίγματα: 624 χλμ/ώρα  
Μέγιστο ύψος: 3.000 μέτρα

Logistics

Καθαρό βάρος: 4,5 κιλά  
Βάρος συσκευασίας: 7,6 κιλά  
Διαστάσεις συσκευασίας:  
(Υ) 129 x (Π) 520 x (Β) 616 χιλ.

Βασική εγγύηση

5 έτη για εξαρτήματα (self-service)

Πλάτη στερέωσης Dyson

Όταν είναι διαθέσιμη μόνο μη υποστηριζόμενη γυψοσανίδα για εγκατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλάτη στερέωσης Dyson. Η πλάτη στερέωσης Dyson προστατεύει τον τοίχο από ζημιές που προκαλούνται από το νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οπών/σημαδιών που έχουν απομείνει από παλαιότερα εγκατεστημένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade dB. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης της Dyson ή στον ιστότοπο [www.gr.dyson.com](http://www.gr.dyson.com) για την Ελλάδα και [www.dyson.com.cy](http://www.dyson.com.cy) για την Κύπρο.

WELL Building Standard™

Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™ συμβάλλουν στην πλήρωση του Feature W08 σύμφωνα με το πρότυπο WELL Building Standard™.

