


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WD WD WD
04 05 06




Μικρό μέγεθος

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

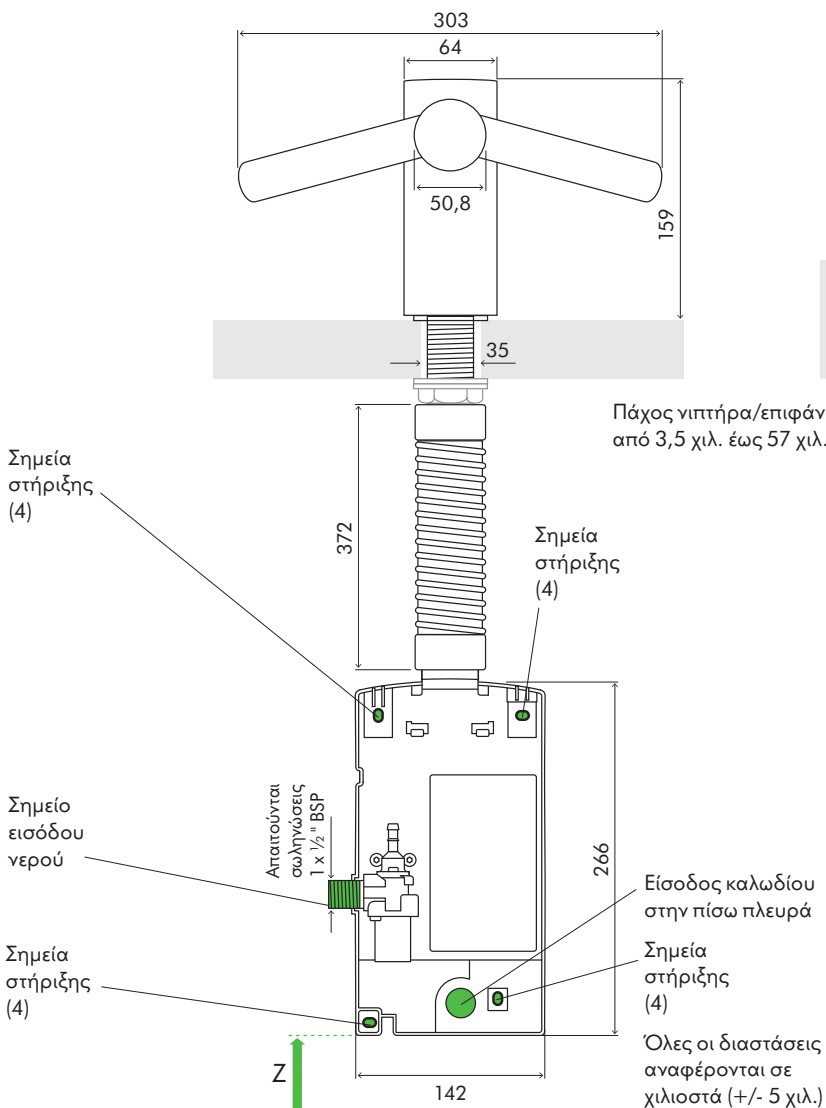

Πάχος νιπτήρα/επιφάνειας από 3,5 χιλ. έως 57 χιλ.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

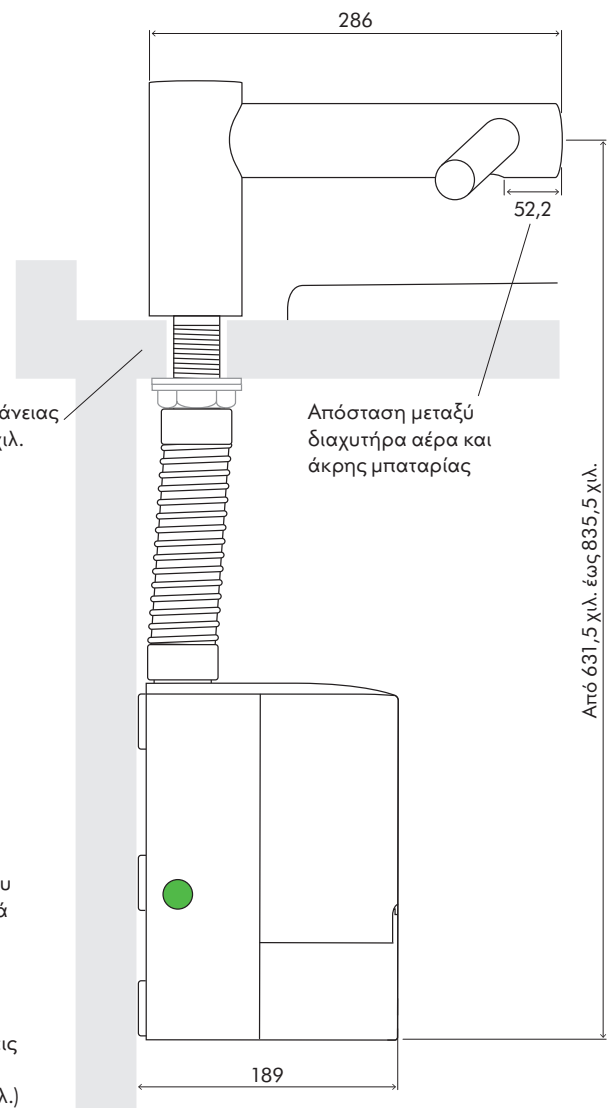

ΔΑΠΕΔΟ

Διαστάσεις μπαταρίας

WD04 Ύψος 159 χιλ. Πλάτος 303 χιλ. Βάθος 286 χιλ.

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα

WD04 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.

Ελάχιστο κενό

Z 100 χιλ. απόσταση από το δάπεδο


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WD WD WD
04 05 06




Μεγάλο μέγεθος

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

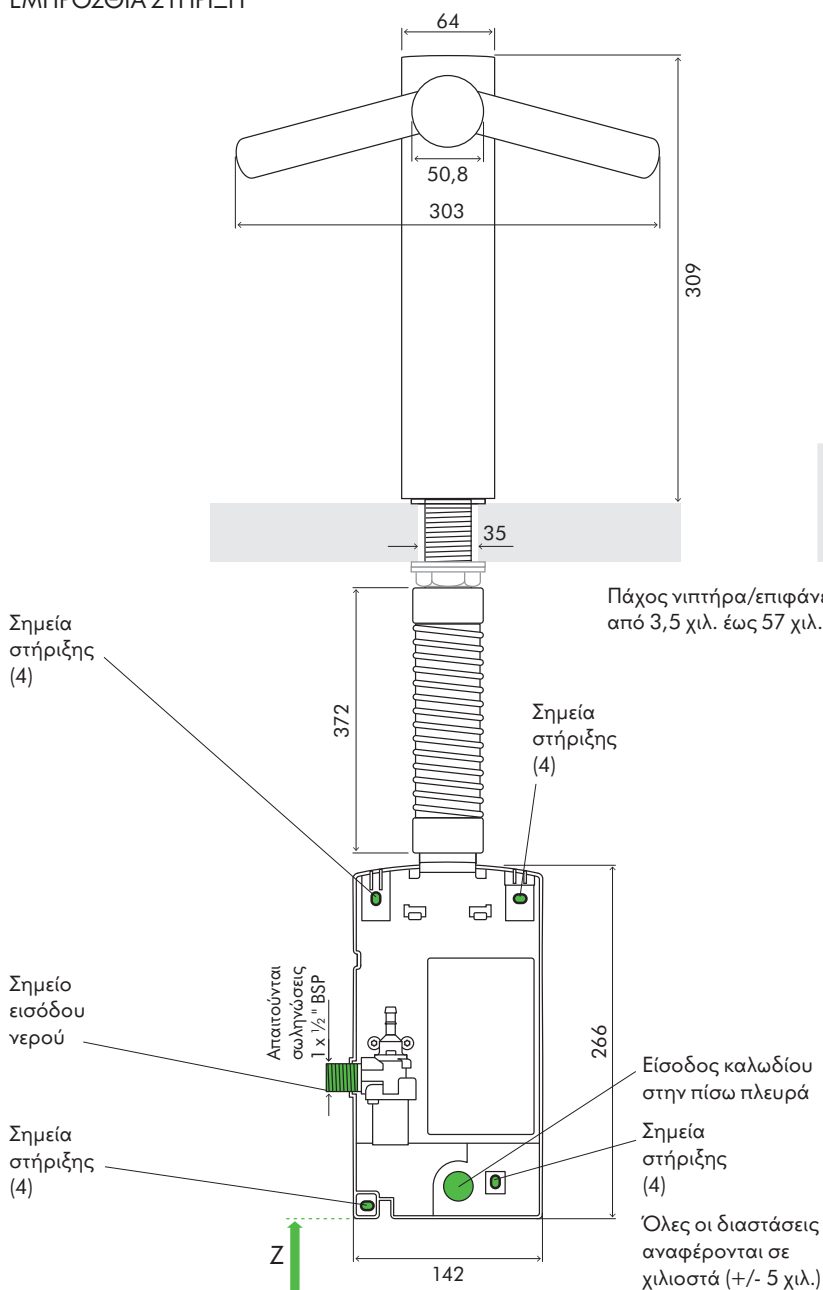

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

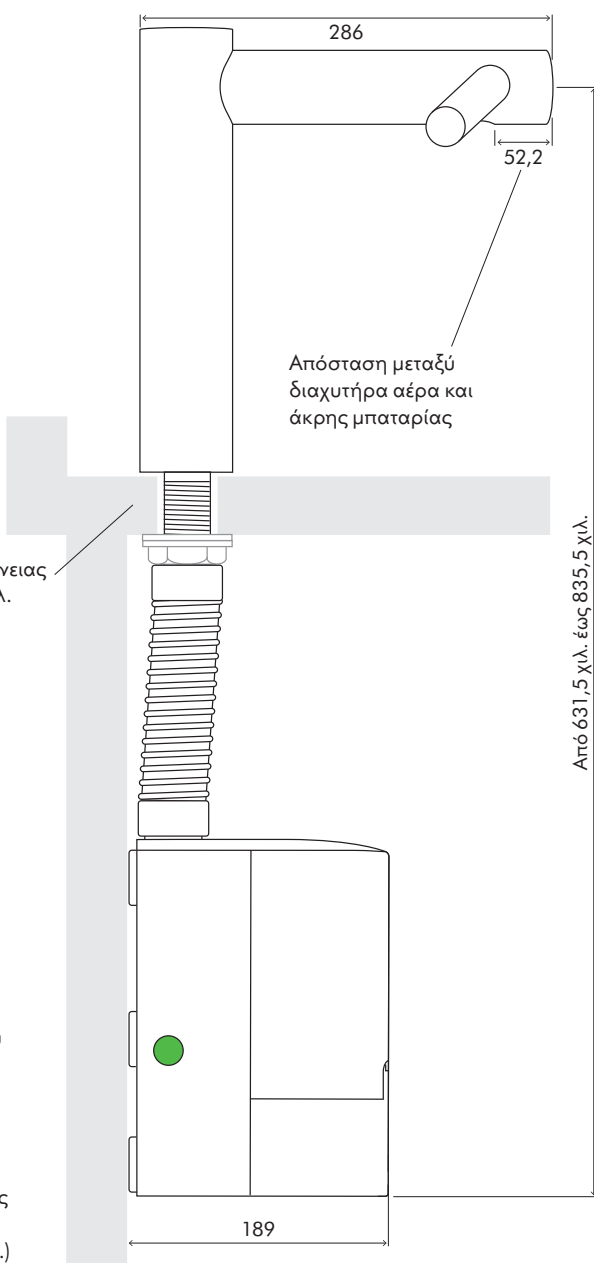

ΔΑΠΕΔΟ

Διαστάσεις μπαταρίας

WD05 Ύψος 309 χιλ. Πλάτος 303 χιλ. Βάθος 286 χιλ.

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα

WD05 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.

Ελάχιστο κενό

Z 100 χιλ. απόσταση από το δάπεδο


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WD WD WD
04 05 06




Τοίχου

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

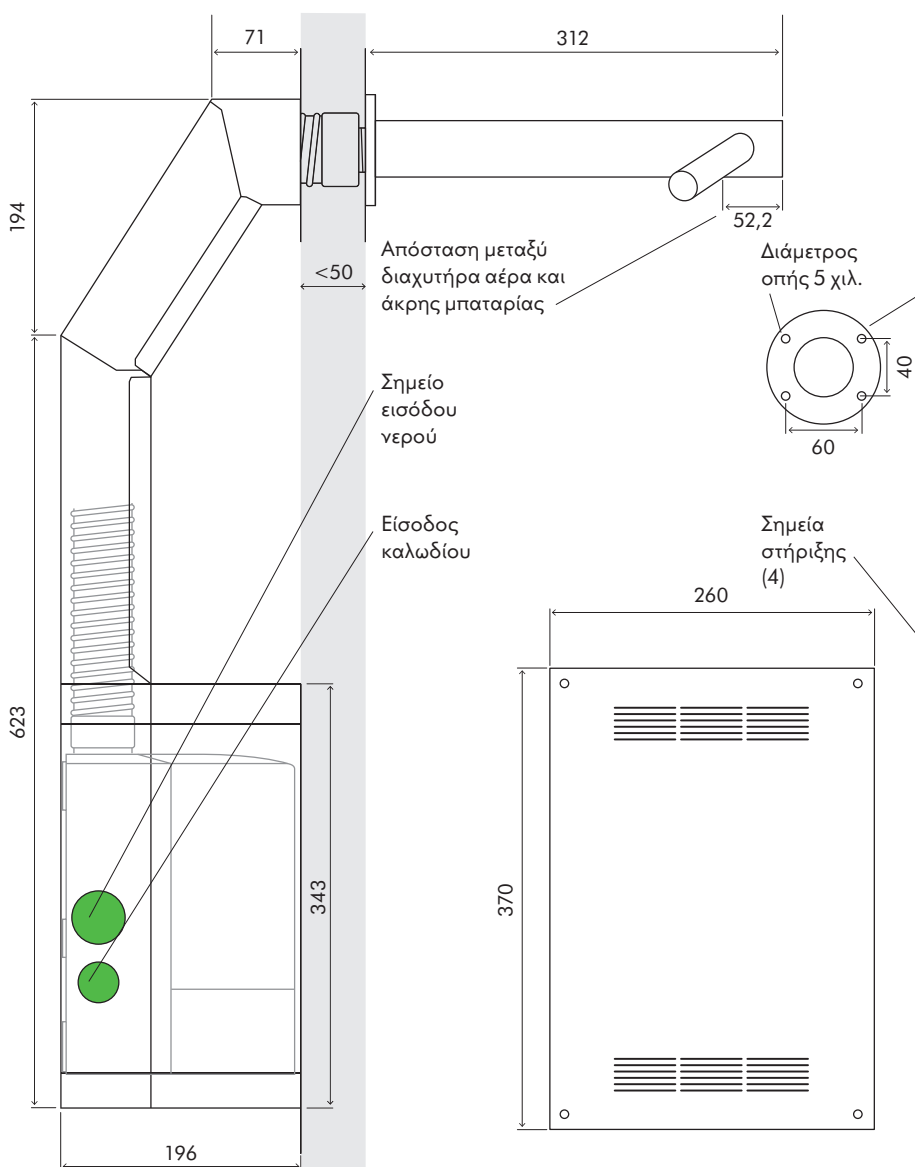

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

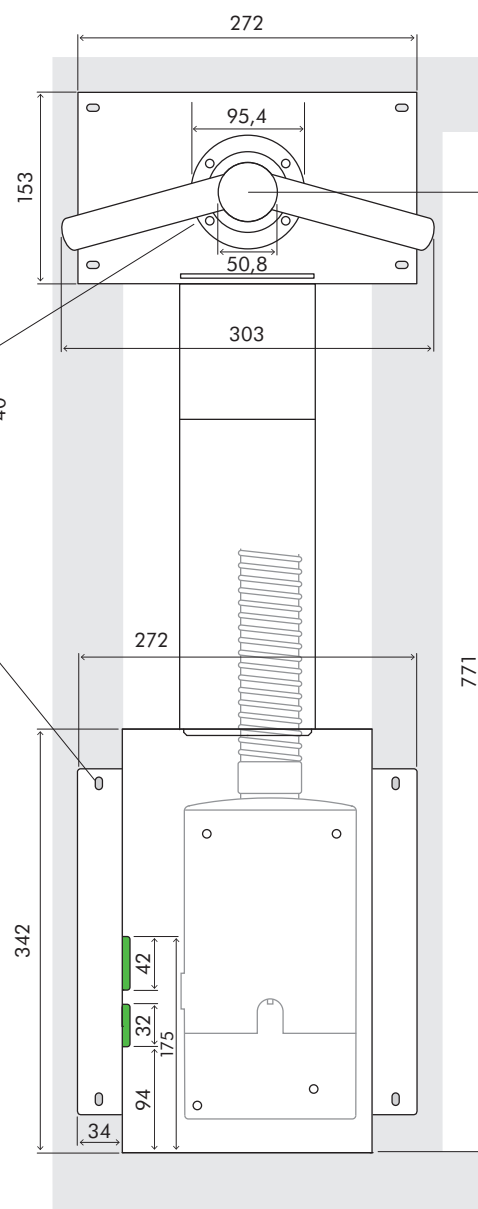

ΔΑΠΕΔΟ

Διαστάσεις μπαταρίας

WD06 Μήκος 312 χιλ. Πλάτος 303 mm

Διαστάσεις μονάδας κινητήρα

WD06 Ύψος 266 χιλ. Πλάτος 142 χιλ. Βάθος 189 χιλ.

Ελάχιστο κενό

Συνιστάται εγκατάσταση σε ύψος 955 χιλ. από το τελειωμένο δάπεδο μέχρι το κέντρο της μπαταρίας, ανάλογα με το ύψος του νιπτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες εγκατάστασης».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WD WD WD
04 05 06



WD06 Επιτοίχια εγκατάσταση


Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade Wash+Dry είναι σχεδιασμένοι ώστε η μονάδα του κινητήρα να τοποθετείται πίσω από τον σκελετό του τοίχου στο εσωτερικό μεταλλικού περιβλήματος, το οποίο παρέχεται μαζί με τη συσκευή (Εικ. 1). Η κατασκευή του σκελετού του τοίχου θα πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση του μεταλλικού περιβλήματος μεταξύ των κάθετων δοκών (Εικ. 2), καθώς και τη συγκράτηση του βάρους της μεταλλικής σωλήνωσης και της μονάδας από οριζόντια δοκό, η οποία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη κατάλληλα ως προς το στέλεχος της μπαταρίας.

Για τις πλήρεις οδηγίες, ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες Εγκατάστασης» που διατίθεται μαζί με τη συσκευή ή στην ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/docs

Εικ. 1



Εικ. 2

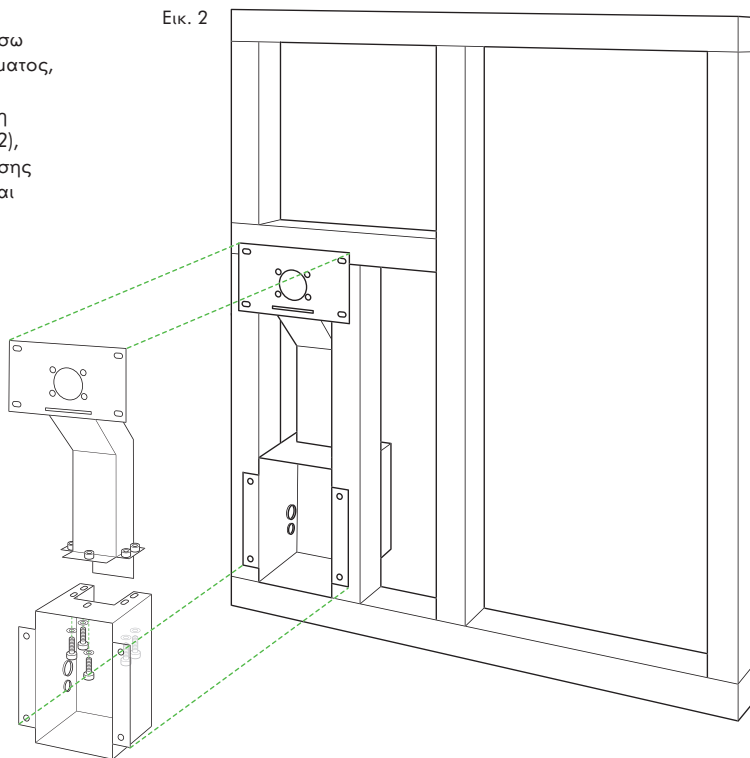


Εικ. 3

Τοποθέτηση γυψοσανίδας.



Εικ. 4

Εγκατάσταση στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade Wash+Dry.

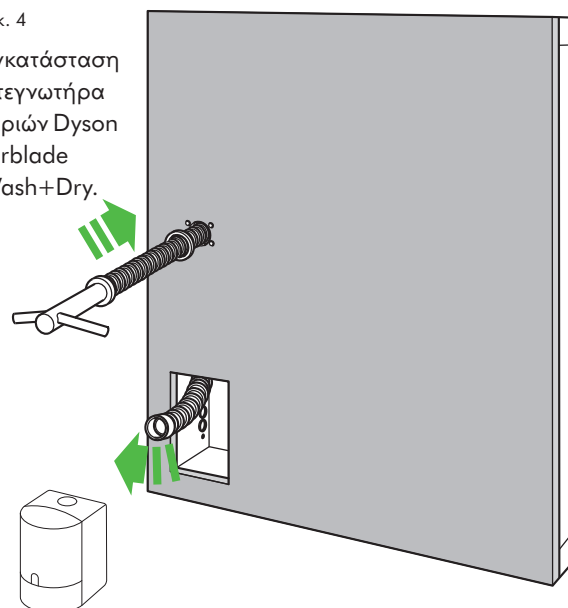

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

WD WD WD
04 05 06

Ρεύμα

Τάση εισόδου/Συχνότητα: 200-240 V 50-60 Hz

Προδιαγραφές κινητήρα: Ψηφιακός κινητήρας χωρίς ψήκτρες 1000 W

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από 0°C έως 40°C

Τύπος θερμαντήρα: -

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: Χαμηλότερη του 0,5 W

Κατασκευή

Κατασκευή μπαταρίας: Ανοξειδωτος χάλυβας (βουρτσισμένος)

Κατασκευή υποκαθήμενου κινητήρα: Χυτευμένο ακρυλονιτριλίο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) (κύρια μονάδα)

Τύπος εξωτερικών βιδών: Torx T15

Προστασία εισόδου νερού σε IP35

Φίλτρο

HEPA (ίνα υάλου και στρώμα υφάσματος fleece)

Κάθε φίλτρο αιχμαλωτίζει το 99,95% των σωματιδίων μεγέθους βακτηρίων από τον αέρα της τουαλέτας.

Λειτουργία

Ενεργοποίηση χωρίς αφή με ανιχνευτή υπερύθρων

Χρόνος στεγνώματος: 14 δευτερόλεπτα

Χρόνος λειτουργίας ανά κύκλο χρήσης: 30 δευτερόλεπτα

Ταχύτητα αέρα στα ανοίγματα: 549 χλμ/ώρα

Μέγιστο ύψος: 2 000 μέτρα

Λειτουργία νερού Όγκος

ροής νερού: 1,9 λίτρα/λεπτό με διαχυτήρα αέρα κανονικής ροής.

4 λίτρα/λεπτό με τον διαχυτήρα χαμηλής ροής που παρέχεται με το προϊόν.

Έλεγχος θερμοκρασίας νερού: Συνιστάται η χρήση θερμοστατικού μείκτη (δεν παρέχεται)

Απαιτούμενη πίεση νερού: από 1 έως 8 μπαρ

Με αυτόματο σύστημα έκπλυσης -

ανά 24 ώρες για 60 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία χρήση.

Λοιπές πληροφορίες

Καθαρό βάρος: WD04 4,26 κιλά WD05 4,54 κιλά WD06 9,51 κιλά

Βάρος συσκευασίας: WD04 6,76 κιλά WD05 7.38 κιλά WD06 13,65 κιλά

Διαστάσεις συσκευασίας: WD04 Y 303 × Π 284 × Β 291 χιλ.·

WD05 Y 434 × Π 275 × Β 288 χιλ.· WD06 Y 610 × Π 375 × Β 302 χιλ.

Προδιαγραφές νιπτήρα

Οι στεγνώτρες χεριών Dyson Airblade Wash+Dry είναι συμβατοί με τους περισσότερους τύπους νιπτήρων. Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες δεν έχουν τοποθετηθεί στους νιπτήρες και αποφύγετε νιπτήρες με ενσωματωμένες τάπες (περιστρεφόμενες ή ανυψούμενες).

Με τη βοήθεια μιας ειδικά σχεδιασμένης μεθόδου, οι μηχανικοί της Dyson αξιολόγησαν την εμπειρία των χρηστών από τους στεγνώτρες χεριών βρύσης Dyson Airblade Wash+Dry σε μια σειρά διαφορετικών τύπων νιπτήρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς νιπτήρες περιλαμβάνονται στις οδηγίες μας στην ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/docs

Συνιστάται η αποφυγή νιπτήρων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:- Επίπεδοι νιπτήρες που περιβάλλουν την τρύπα απορροής. (σε ακτίνα 60 χιλ.). - Νιπτήρες με κεκλιμένα τοιχώματα, με κίνηση του νερού από τη βάση του νιπτήρα προς το εμπρόσθιο και οπίσθιο τοίχωμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έντυπο «Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση»: www.dyson.co.uk/docs

Διαστάσεις νιπτήρα:

Όλες οι μετρήσεις αφορούν το εσωτερικό του νιπτήρα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Πλάτος νιπτήρα: τουλάχιστον 350 χιλ., Απόσταση από το μπροστινό έως το πίσω μέρος του νιπτήρα: τουλάχιστον 300 χιλ.

Βάθος νιπτήρα: τουλάχιστον 100 χιλ.

Μέγιστο βάθος νιπτήρα μόνο για τον WD05: 200 χιλ.

(Εξωτερική μέτρηση νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης)

Υλικό νιπτήρα: Συνιστάται να αποφεύγονται νιπτήρες με επιφάνειες υψηλής λείανσης (π.χ. ανακλαστικού χρωμίου). Οι νιπτήρες πορσελάνης ή βουρτσισμένου μετάλλου είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών σε σειρά, θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 580 χιλ. μεταξύ των κέντρων τους.

Εγγύηση

5 έτη για εξαρτήματα, 5 έτη για εργασία.

Σειρά προϊόντων

WD04 Μικρό μέγεθος



WD05 Μεγάλο μέγεθος



WD06 Τοίχου



dyson airblade wash+dry

Άλλα έγγραφα διαθέσιμα προς λήψη.

Οδηγίες πριν από την εγκατάσταση.

Οδηγίες εγκατάστασης.

Φυλλάδιο για τους στεγνωτήρες χεριών
Dyson Airblade Wash+Dry

Οδηγίες καθαρισμού.

Σχέδια CAD.

Βίντεο εγκατάστασης.



Η σήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon) αποτελεί εμπορικό σήμα της Carbon Trust. Το σήμα πιστοποίησης του HACCP International για προϊόντα κατάλληλα για τρόφιμα αποτελεί σήμα κατατεθέν του HACCP International. Ο HACCP International έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα της Dyson βάσει των συνιστώμενων προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας. Με την έγκριση της Dyson. Η σήμανση μειωμένου θορύβου (Quiet Mark) αποτελεί σήμα κατατεθέν του βρετανικού οργανισμού περιορισμού του θορύβου «Noise Abatement Society».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Dyson.
800 111 3500 www.gr.dyson.com για την Ελλάδα και
www.dyson.com.cy για την Κύπρο