

dyson



dyson air multiplier



dyson hot


“Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν στρώματα αέρα υψηλής πίεσης. Τώρα η προσοχή μας στράφηκε στους ανεμιστήρες.”

James Dyson



dyson air multiplier

Χωρίς πτερύγια. Χωρίς διακοπές ροής αέρα.

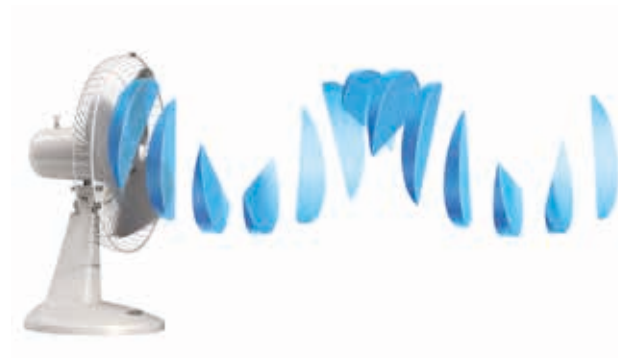

Οι λεπίδες προκαλούν στροβιλισμό.
Οι συμβατικοί ανεμιστήρες δημιουργούν
ένα δυσάρεστο συναίσθημα επειδή
η ροή του αέρα δεν είναι συνεχής.



Χωρίς πτερύγια. Χωρίς διακοπές ροής αέρα.
Η τεχνολογία του Air Multiplier™ ενισχύει
τον περιβάλλοντα αέρα, παρέχοντας
ένα αδιάκοπο ρεύμα απαλού αέρα.



Περιστρεφόμενα πτερύγια
Στους συμβατικούς ανεμιστήρες τα περιστρεφόμενα πτερύγια προστατεύονται από μια γρίλια ασφαλείας.



Ασφάλεια
Ο ανεμιστήρας Dyson Air Multiplier™ δεν έχει πτερύγια. Είναι ασφαλής.



Δύσκολος καθαρισμός
Οι συμβατικοί ανεμιστήρες είναι περίπλοκοι στην αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.



Εύκολος καθαρισμός
Ο ανεμιστήρας Dyson Air Multiplier™ δεν έχει δύσχρηστες γρίλιες ή πτερύγια.



Περιορισμένες ρυθμίσεις

Οι συμβατικοί ανεμιστήρες συνήθως διαθέτουν μόνο 3 ή 4 ρυθμίσεις και μία από αυτές είναι η "απενεργοποίηση". Θα ευχόσασταν να είχατε περισσότερες επιλογές ρύθμισης.



Διακόπτης ρύθμισης έντασης

Ο ανεμιστήρας Dyson Air Multiplier™ έχει διακόπτη ρύθμισης έντασης που ρυθμίζει με ακρίβεια τη ροή του αέρα.



Δύσκολη ρύθμιση


Στους συμβατικούς ανεμιστήρες η κεφαλή είναι βαριά και η ρύθμισή τους είναι δύσκολη.



Εύκολη ρύθμιση κλίσης

Ο ανεμιστήρας Dyson Air Multiplier™ περιστρέφεται γύρω από το κέντρο βάρους του και παραμένει σταθερός χωρίς να χρειάζεται στήριξη.

Τρόπος λειτουργίας

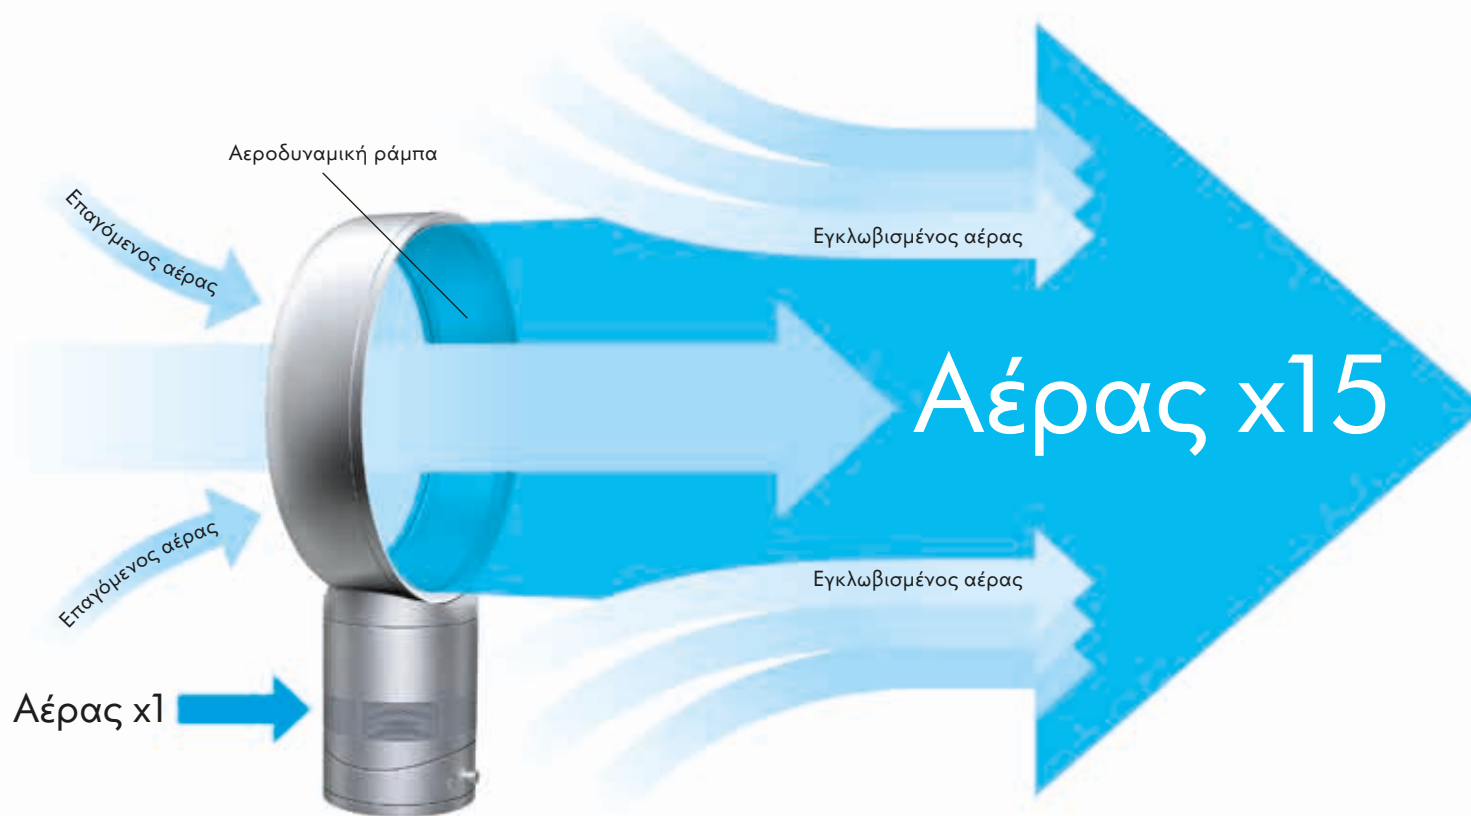


Τεχνολογία Air Multiplier™

Ο αέρας επιταχύνεται μέσω ενός δακτυλιοειδούς ανοίγματος. Αυτό δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα που διέρχεται από μια αεροδυναμική ράμπα ή οποία τον κατευθύνει. Ο περιβάλλων αέρας έλκεται από τη ροή αέρα και την ενισχύει 15 φορές (αυτό ονομάζεται επαγωγή και παγίδευση).

Από μέσα προς τα έξω

Οι μηχανικοί της Dyson πάντα ξεκινούν με την επίλυση του κύριου προβλήματος - και στη συνέχεια προχωρούν "προς τα έξω". Γι' αυτό και η εξωτερική εμφάνιση των συσκευών μας βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας τους.

Ένας μηχανικός είχε την αρχική ιδέα. Αλλά χρειάστηκε κάθε ειδικευση της ισχυρής ομάδας της Dyson που αποτελείται από 650 μηχανικούς και επιστήμονες, για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Air Multiplier™. Μηχανικοί σχεδιασμού, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τεχνική ρευστοδυναμικής, σχεδιαστές πρωτοτύπου, μηχανικοί δοκιμών, μηχανικοί λογισμικού μηχανικοί κινητήρων, μικροβιολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί.

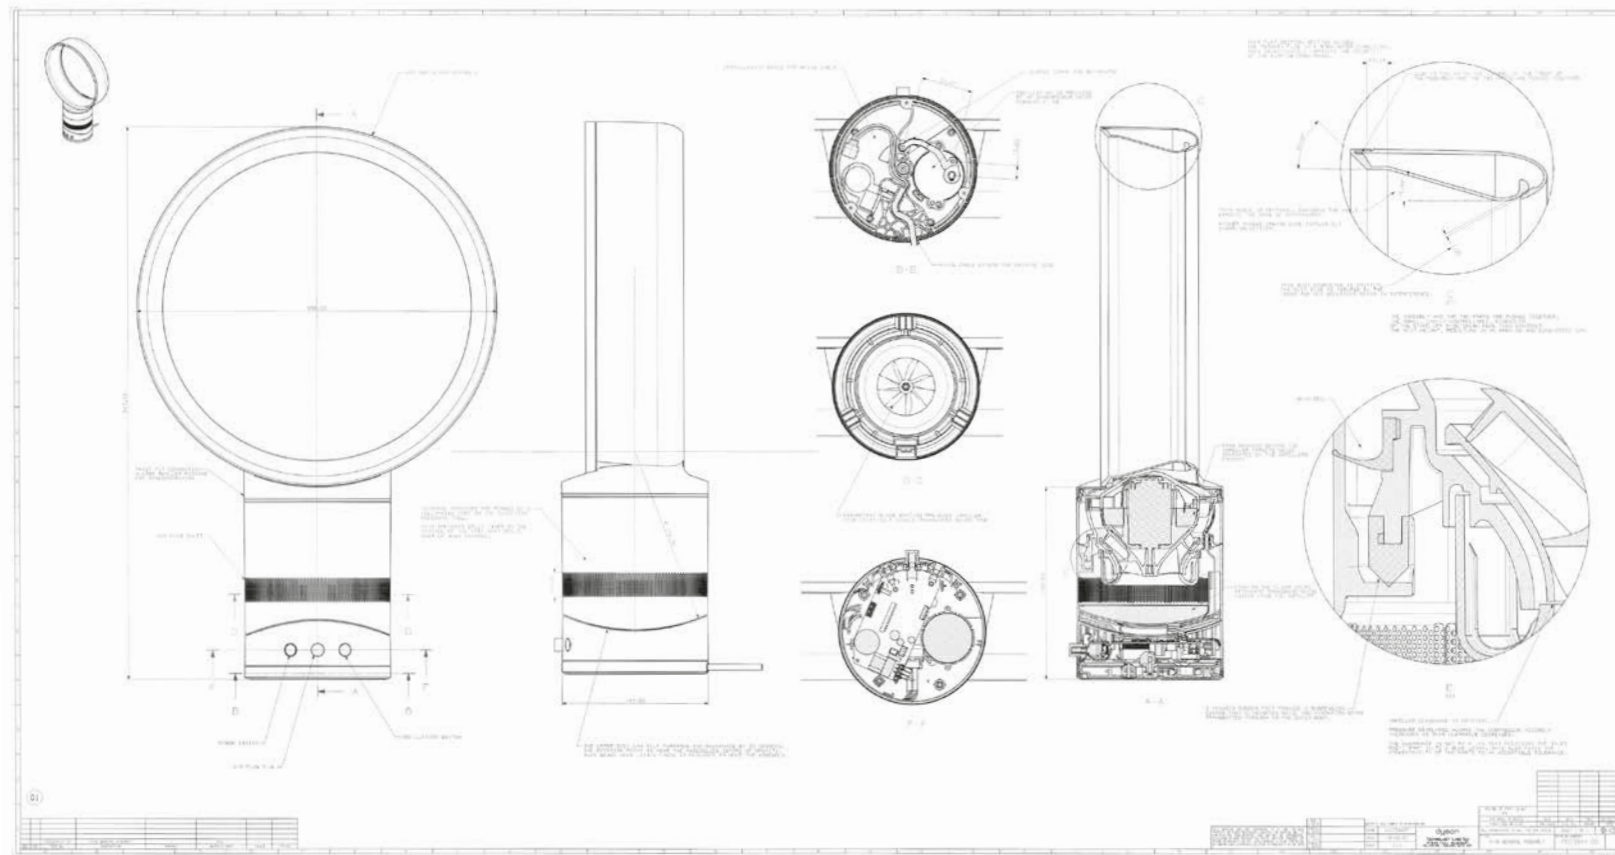

dyson air multiplier

Χωρίς πτερύγια. Χωρίς διακοπές ροής αέρα.

AM
01

ανεμιστήρας επιτραπέζιος 30cm



Λευκό/ασημί



16° αεροδυναμική ράμπα
Παράγει μέγιστη ταχύτητα
και όγκο ροής αέρα.

Πτερωτή μικτής ροής
Ένας συνδυασμός
των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται σε
υπερσυμπίεστες και
κινητήρες τζέτ παράγει
μια πανίσχυρη ροή αέρα.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Ενεργειακά αποδοτικό.
Σε αντίθεση με τα
συμβατικά μοτέρ, η ισχύς
μπορεί να ρυθμιστεί.

Είσοδος αέρα
Έλκονται έως και 27 λίτρα
αέρα ανά δευτερόλεπτο
για την παραγωγή
πρωτογενούς ροής αέρα.

Εύκολη συναρμολόγηση
Απλά πιέστε το δακτύλιο προς τα
κάτω, στη συνέχεια στρίψτε τον.

Διακόπτης On/off
LED για χρήση
στο σκοτάδι.

Έλεγχος ροής αέρα
Διακόπτης ρύθμισης
έντασης (dimmer).
Ρυθμίζει με ακρίβεια
τη ροή του αέρα.

Ρύθμιση περιστροφής
Το ανεξάρτητο μοτέρ
προκαλεί μια ομαλή
περιστροφή.

Εύκολη ρύθμιση κλίσης
Περιστρέφεται γύρω από
το κέντρο βάρους του και
παραμένει σταθερός χωρίς
να χρειάζεται στήριξη.


Ασφάλεια
Χωρίς περιστρεφόμενα πτερύγια.

Εύκολος καθαρισμός
Δεν έχει δύσκολοι
γρίλιες ή πτερύγια.




Δακτυλιοειδές άνοιγμα 1,3 mm
Ο αέρας ωθείται προς τα έξω
δημιουργώντας ένα ισχυρό
δακτυλιοειδές ρεύμα.

10mm κανάλι ροής αέρα
Κατευθύνει περισσότερο
αέρα προς τα εσάς,
εστιάζοντας στη
γωνία εξόδου.



Χαμηλό κέντρο βάρους
Μοτέρ τοποθετημένο στη
βάση. Δεν έχει βάρος
στο πάνω μέρος και δεν
είναι ασταθής όπως οι
συμβατικοί ανεμιστήρες.



dyson air multiplier

Χωρίς πτερύγια. Χωρίς διακοπές ροής αέρα.

AM 02 Ανεμιστήρας δαπέδου



Λευκό/ασημί



Μεταβλητή ρύθμιση ροής αέρα
Μποτούν για γρήγορη ρύθμιση της ροής του αέρα.




Ασφάλεια
Χωρίς περιστρεφόμενα πτερύγια.



Εύκολος καθαρισμός
Δεν έχει δύσχρηστες γρίλιες ή πτερύγια.

Τεχνολογία Air Multiplier™

Ο περιβάλλων αέρας έλκεται στη ροή αέρα ενισχύοντάς την 16 φορές.



7° αεροδυναμική ράμπα

Παράγει μέγιστη ταχύτητα και όγκο ροής του αέρα.



Άνοιγμα 1mm

Ο αέρας ωθείται προς τα έξω δημιουργώντας ένα ισχυρό ρεύμα.



13mm κανάλι ροής αέρα


Κατευθύνει περισσότερο αέρα προς τα εσάς, εστιάζοντας στη γωνία εξόδου.

Πτερωτή μικτής ροής

Ένας συνδυασμός των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε υπερσυμπιεστές και κινητήρες τζέτ παράγει μια πανίσχυρη ροή αέρα.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Ενεργειακά αποδοτικό. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοτέρ, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί.

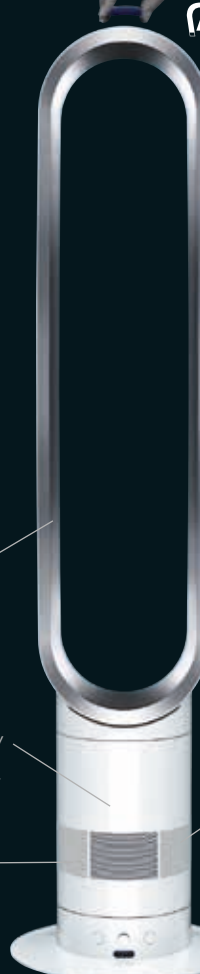

Τηλεχειριστήριο

Διακόπτης On/off

Μεταβλητή ρύθμιση ροής-αέρα
Μποτούν για γρήγορη ρύθμιση της ροής του αέρα.

Ρύθμιση περιστροφής

Το ανεξάρτητο μοτέρ προκαλεί μια ομαλή περιστροφή.

Μαγνητική τοποθέτηση

Καμπυλωτό και μαγνητισμένο ώστε να τοποθετείται απλά πάνω στη συσκευή.

Ασφάλεια

Χωρίς περιστρεφόμενα πτερύγια.

Εύκολος καθαρισμός

Δεν έχει δύσχρηστες γρίλιες ή πτερύγια.

Εύκολο στη συναρμολόγηση


Δεν απαιτούνται εργαλεία.

Είσοδος αέρα

Έλκονται έως και 33 λίτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο για την παραγωγή πρωτογενούς ροής αέρα.

Χαμηλό κέντρο βάρους

Τα βαρύτερα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα χαμηλά για βελτιωμένη σταθερότητα.



dyson air multiplier

Χωρίς πτερύγια. Χωρίς διακοπές ροής αέρα.

AM
03

Ανεμιστήρας με ορθοστάτη



Λευκό/ασημί



Μεταβλητή ρύθμιση ροής αέρα
Μπορούν για γρήγορη ρύθμιση της ροής του αέρα.



Ασφάλεια
Χωρίς περιστρεφόμενα πτερύγια.



Εύκολος καθαρισμός
Δεν έχει δύσκολοι γρίλιες ή πτερύγια.




Εύκολη προσαρμογή ύψους
Ανυψώστε και κατεβάστε με το ένα χέρι. Δεν απαιτείται σύσφιξη.



Εύκολη ρύθμιση κλίσης
Μένει στη θέση του χωρίς σύσφιξη.

Τεχνολογία Air Multiplier™

Ο περιβάλλων αέρας έλκεται στη ροή αέρα ενισχύοντάς την 18 φορές.



7° αεροδυναμική ράμπα

Παράγει μέγιστη ταχύτητα και όγκο ροής του αέρα.



Άνοιγμα 1mm

Ο αέρας ωθείται προς τα έξω δημιουργώντας ένα ισχυρό ρεύμα.



Πτερωτή μικτής ροής

Ένας συνδυασμός των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε υπερσυμπίεστρες και κινητήρες τζέτ παράγει μια πανίσχυρη ροή αέρα.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Ενεργειακά αποδοτικό. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοτέρ, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί.

Είσοδος αέρα

Έλκονται έως και 33 λίτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο για την παραγωγή πρωτογενούς ροής αέρα.

Ασφάλεια

Χωρίς περιστρεφόμενα πτερύγια.

Εύκολος καθαρισμός

Δεν έχει δύσκολοι γρίλιες ή πτερύγια.

Τηλεχειριστήριο

Διακόπτης On/off

Μεταβλητή ρύθμιση ροής αέρα
Μπορούν για γρήγορη ρύθμιση της ροής του αέρα.

Ρύθμιση περιστροφής

Το ανεξάρτητο μοτέρ προκαλεί μια σμαλή περιστροφή.

Μαγνητική τοποθέτηση

Καμπυλωτό και μαγνητισμένο ώστε να τοποθετείται απλά πάνω στη συσκευή.

Εύκολο στη συναρμολόγηση
Δεν απαιτούνται εργαλεία.

Εύκολη ρύθμιση κλίσης


Μένει στη θέση του χωρίς σύσφιξη.

Εύκολη προσαρμογή ύψους

Η βάση στήριξης χρησιμοποιεί ένα ελατήριο σταθερής ισχύος τάνυσης ώστε να αντιστέκεται στη δύναμη της βαρύτητας. Έτσι μένει στη θέση του χωρίς σύσφιξη.

Χαμηλό κέντρο βάρους

Τα βαρύτερα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα χαμηλά για βελτιωμένη σταθερότητα.




1408mm

450mm

dyson hot

Μεγάλης εμβέλειας εκπομπή θερμότητας
για γρήγορη θέρμανση του χώρου.




Ανομοιόμορφη θέρμανση χώρου

Πολλοί συμβατικοί θερμαντήρες δεν μπορούν να θερμάνουν ένα ολόκληρο δωμάτιο ομοιόμορφα επειδή χρησιμοποιούν περιστρεφόμενα πτερύγια που τροφοδοτούνται από αναποτελεσματικά μοτέρ για τη διανομή του αέρα.




Γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση χώρου

Η τεχνολογία Air Multiplier™ ενισχύει τον περιβάλλοντα αέρα για εκπομπή της θερμότητας σε μεγάλες αποστάσεις. Το αερόθερμο Dyson Hot™ θερμαίνει όλο το δωμάτιο γρήγορα και ομοιόμορφα.

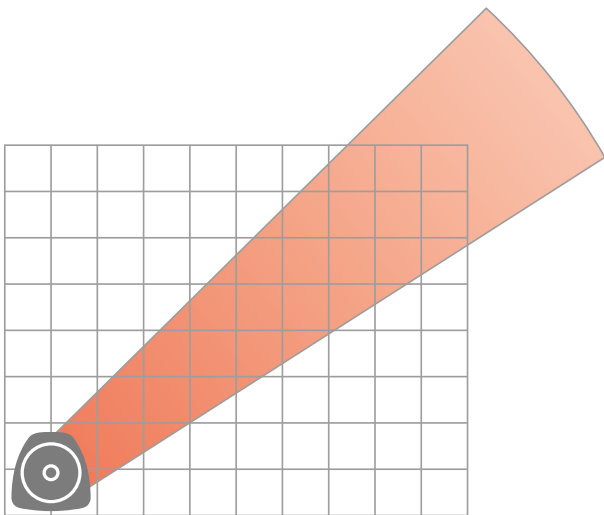

Περιορισμένη κατανομή θερμότητας
Μερικοί συμβατικοί θερμαντήρες
εκπέμπουν τη θερμότητα σε στενή
ροή επειδή δεν περιστρέφονται.

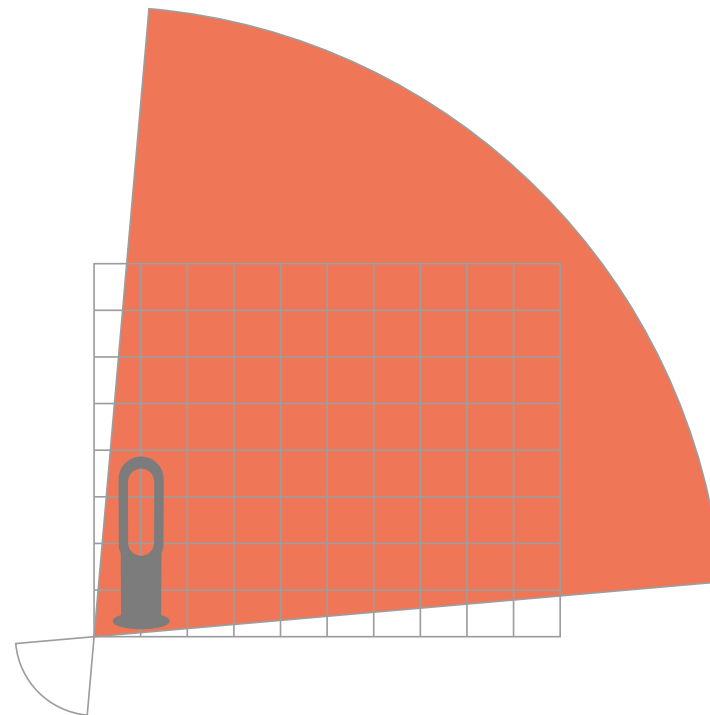

Κατανομή της θερμότητας σε όλο το χώρο
Το αερόθερμο Dyson Hot™
περιστρέφεται ομαλά διανέμοντας
τη θερμότητα σε όλο το χώρο.



Οσμή καμένου

Η σκόνη που επικάθεται στα στοιχεία θέρμανσης ορισμένων αερόθερμων καίγεται όταν η θερμοκρασία τους υπερβεί τους 230°C.




Χωρίς οσμή καμένου

Το αερόθερμο Dyson Hot™ περιέχει στοιχεία που ποτέ δεν υπερβαίνουν τους 200°C. Δεν υπάρχει οσμή καμένου.



Περιορισμένες ρυθμίσεις


Πολλά συμβατικά αερόθερμα χρησιμοποιούν απλά επαγωγικά μοτέρ εναλλασσόμενου ρεύματος και βασικούς θερμοστάτες. Θα θέλατε να μπορείτε να τα ρυθμίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια.



Ακριβής ρύθμιση

Το αερόθερμο Dyson Hot™ σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία με ακρίβεια. Εξάλλου, το χωρίς ψήκτρες μοτέρ συνεχούς ρεύματος σας επιτρέπει να ελέγχετε με ακρίβεια την ισχύ της ροής αέρα.

Τρόπος λειτουργίας

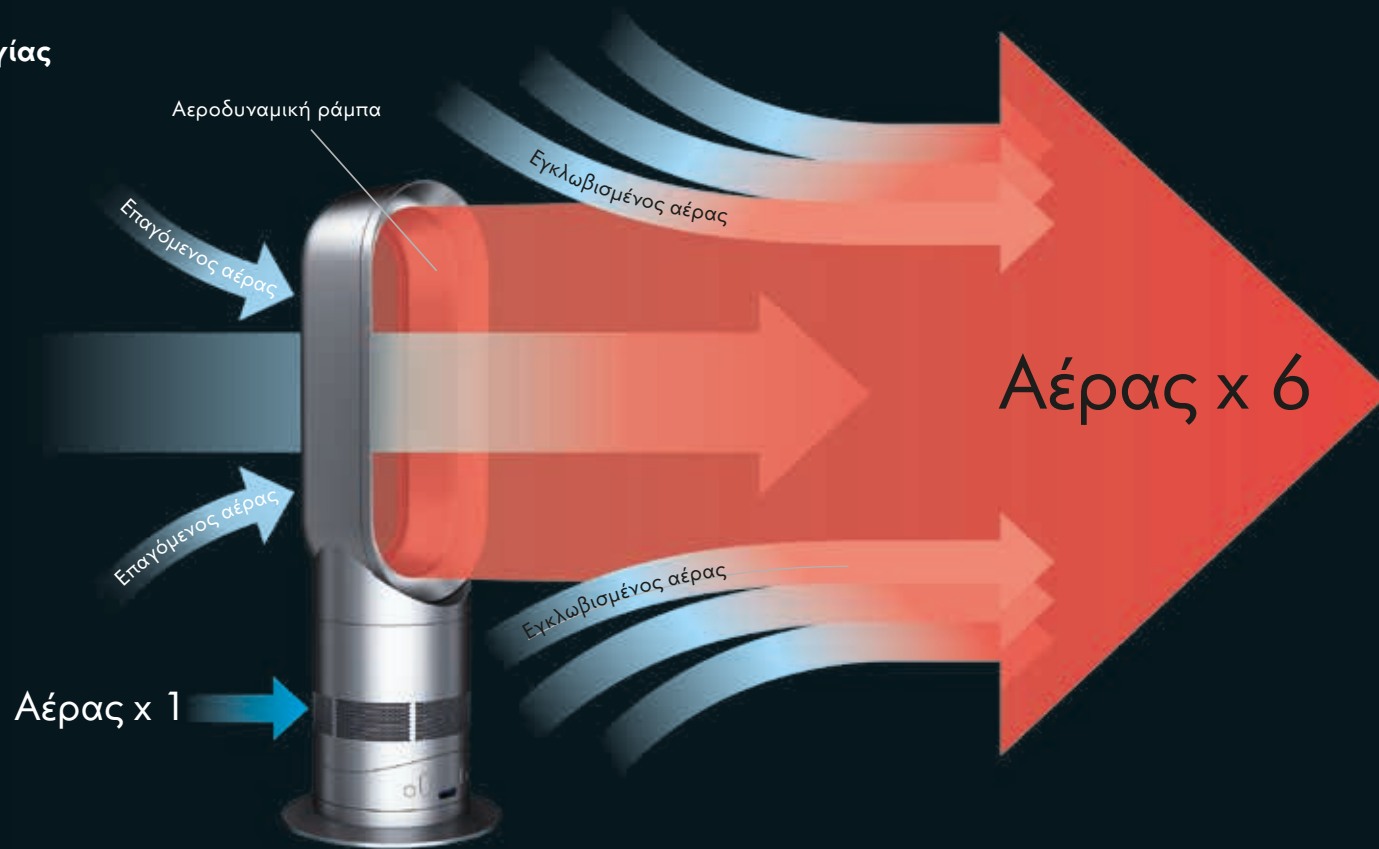

Τεχνολογία Air Multiplier™

Ο αέρας επιταχύνεται μέσω ενός δακτυλιοειδούς ανοίγματος. Αυτό δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα που διέρχεται από μια αεροδυναμική ράμπα ή οποία τον κατευθύνει. Ο περιβάλλον αέρας έλκεται από τη ροή αέρα και την ενισχύει 6 φορές (αυτό ονομάζεται επαγωγή και παγίδευση).



Γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση χώρου το χειμώνα
Σε ψυχρές καιρικές συνθήκες, η τεχνολογία Air Multiplier™ παρέχει μεγάλης εμβέλειας εκπομπή θερμότητας για γρήγορη θέρμανση του χώρου. Το αερόθερμο Dyson Hot+™ θερμαίνει όλο το δωμάτιο γρήγορα.



Ομαλή ροή δροσερού αέρα το καλοκαίρι
Με την υψηλή ροή αέρα και την ταχύτητα, το αερόθερμο Dyson Hot+™ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικός ανεμιστήρας για δροσιά το καλοκαίρι. Όταν χρησιμοποιείται στη λειτουργία ανεμιστήρα, η ομαλή ροή του αέρα μπορεί να δίνει την αίσθηση έως και 3°C χαμηλότερης θερμοκρασίας.

dyson hot

Μεγάλης εμβέλειας εκπομπή θερμότητας για γρήγορη θέρμανση του χώρου.

AM
04 αερόθερμο



Λευκό/ασημί



Τηλεχειριστήριο
Κουμπί για γρήγορη ρύθμιση της θερμοκρασίας, της ταχύτητας ροής αέρα και της λειτουργίας περιστροφής.



Χαρακτηριστικά ασφαλείας
Χωρίς πτερύγια ή ορατά θερμαντικά στοιχεία. Αυτόματη αποσύνδεση σε περίπτωση ανατροπής.



Χωρίς οσμή καμένου
Οι κεραμικές πλάκες ποτέ δεν υπερβαίνουν τους 200°C, με αποτέλεσμα η σκόνη να μην καίγεται.



Ακριβής ρύθμιση
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε με ακρίβεια. Ο έξυπνος θερμοστάτης τη διατηρεί εκεί.



Εύκολη ρύθμιση κλίσης
Περιστρέφεται γύρω από το κέντρο βάρους του και παραμένει σταθερός χωρίς να χρειάζεται στήριξη.

Τεχνολογία Air Multiplier™
Μια δακτυλιοειδής δέσμη έλκει τον περιβάλλοντα αέρα, ενώ τον ενισχύει 6 φορές.

13mm κανάλι ροής αέρα
Κατευθύνει περισσότερο αέρα προς τα εσάς, εστιάζοντας στη γωνία εξόδου.

διάφραγμα 2,5 χλστ
Ο αέρας ωθείται προς τα έξω για τη δημιουργία της δέσμης.

8° αεροδυναμική ράμπα
Παράγει μέγιστη ταχύτητα και όγκο ροής του αέρα.

Κεραμικές πλάκες PTC
Οι κεραμικές πλάκες ποτέ δεν υπερβαίνουν τους 200°C. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την οσμή καμένου.

Πτερωτή μικτής ροής
Ένας συνδυασμός των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε υπερσυμπιεστές και κινητήρες τζέτ παράγει μια πανίσχυρη ροή αέρα.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Ενεργειακά αποδοτικό. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοτέρ, η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί.

Έλεγχος μεταβλητής ροής του αέρα
Ρυθμίζει με ακρίβεια την ισχύ ροής του αέρα, διαθέτοντας 10 ρυθμίσεις ροής αέρα.

Οθόνη λυχνιών LED
Εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία σε βαθμούς. Για να την επιλέξετε χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Τηλεχειριστήριο
Διακόπτης On/off
Ρύθμιση περιστροφής
Το ανεξάρτητο μοτέρ προκαλεί μια ομαλή περιστροφή.

Μεταβλητή ρύθμιση ροής αέρα
Μπουτόν για γρήγορη ρύθμιση της ροής του αέρα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή ακριβείας από 1°C έως 37°C.

Μαγνητική τοποθέτηση
Καμπυλωτό και μαγνητισμένο ώστε να τοποθετείται απλά πάνω στη συσκευή.

Εύκολος καθαρισμός
Δεν έχει δύσκολοι γρίλιες ή πτερύγια.



Χαμηλό κέντρο βάρους
Το μοτέρ είναι τοποθετημένο στη βάση. Χωρίς βάρος στο επάνω μέρος και αστάθεια.

Είσοδος αέρα
Έλκονται έως και 20 λίτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο για τη δημιουργία πρωτογενούς ροής αέρα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή ακριβείας από 1°C έως 37°C.

dyson air multiplier

Χωρίς πτερύγια.

Χωρίς διακοπές ροής αέρα.



dyson hot

Μεγάλης εμβέλειας εκπομπή
θερμότητας για γρήγορη
θέρμανση του χώρου.



Εγγυημένο για 2 χρόνια. Εξαρτήματα και εργασία.

Για συμβουλές και υποστήριξη, επικοινωνήστε
με την εξυπηρέτηση πελατών της Dyson.

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ
dyson@vassilias.gr
800 111 3500
www.gr.dyson.com

Κελετσέκη 8 (παραπλεύρως Κηφισού) 111 45 Αθήνα